




INVICTUS®
GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE PRIMUS CLICK

INVICTUS Primus Click to luksusowa podłoga winylowa nadająca się do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych. Nie nadaje się do montażu na zewnątrz ani w pomieszczeniach, które będą stale mokre. Aby zapewnić wymaganą jakość dopasowania, konieczne jest dokładne przestrzeganie niniejszych wskazówek dotyczących montażu.

1. PRZYGOTOWANIE




TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Zarówno w przypadku transportu, jak i przechowywania opakowania paneli podłogowych, przechowywać na płaskiej powierzchni. Opakowania należy koniecznie przechowywać w pomieszczeniach. Nie należy przechowywać kartonów w zimnych (<math><2^{\circ}\text{C}</math>) lub bardzo ciepłych (>math>40^{\circ}\text{C}</math>) lub wilgotnych miejscach.

AKLIMATYZACJA

Przed montażem desek należy przechowywać je przez przynajmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej (18-25°C) w pomieszczeniu, w którym będą montowane. Podłogę Invictus należy przechowywać na płasko w opakowaniu, w małych, schłodzonych stosach, maksymalnie po 5 opakowań w stosie. Na potrzeby kondycjonowania, pudełka należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, grzejników i otworów wentylacyjnych. Ta temperatura pokojowa powinna być utrzymywana przez cały czas trwania montażu i przez co najmniej 72 godziny po jego zakończeniu. Temperatura podłoża pod podłogą powinna być wyższa niż 15°C.



NARZĘDZIA

Nóż użytkowy wraz z ostrzami, młotek gumowy, ołówek, kątownik ślusarski, taśma miernicza/miarka składana, przekładki, klocek montażowy, dobijak.
(Opcjonalnie: gilotyna)

2. OBSZARY ZASTOSOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA

Primus Click nie nadaje się do użytkowania zewnętrznego lub w miejscach, w których występują duże wahania temperatur. Należy chronić podłogę przed długotrwałą ekspozycją na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, stosując odpowiednie osłony okienne. Ekstremalne promieniowanie słoneczne, ciepło i ekstremalne wahania temperatury mogą powodować uszkodzenia. Zadbaj, aby temperatura w pomieszczeniu zawsze przekraczała 6°C; najlepiej, aby wynosiła pomiędzy 18 a 25°C. Przygotowanie podłoża i montaż podłogi zawsze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i normami instalacyjnymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA POD PODŁOGĄ


Staranne przygotowanie podłoża pod podłogą jest niezbędne do uzyskania doskonałych rezultatów. Chropowatość lub nierówność podłoża pod podłogą może powodować nadmierne zużycie w uniesionych miejscach lub wgniecenia w niższych miejscach. Należy usunąć wszelkie ślady tynku, farby, kleju, oleju, smaru itp. i odkurzyć powierzchnię.

Podłogę pod podłogą musi być twarde, czyste, suche i gładkie.


Poniżej wyszczególniono podłoża niedozwolone: guma lub inne ściśliwe materiały podkładowe, płytki gumowe, korkowe lub asfaltowe, amortyzujące wykładziny podłogowe odporne na odkształcenia; tekstylne wykładziny podłogowe (takie jak dywany, filc itp.) należy usunąć.

Podłogę Primus Click można zainstalować na: płytkach ceramicznych, porcelanowych, marmurowych i granitowych. Muszą one być odpowiednio połączone z nieuszkodzoną fugą oraz nie mieć pęknięć i luźnych płytek. Powierzchnia płytek i fugi nie powinna mieć żadnych powłok i zanieczyszczeń. Dopuszczalne są pokrycia podłogowe w postaci drewna, laminatu i linoleum pod warunkiem, że są one gładkie, równe, suche i czyste.

Chociaż podłoga Primus Click nie jest podatna na uszkodzenia spowodowane wilgocią, podłoża pod podłogą należy koniecznie sprawdzić pod kątem problemów z wilgocią: nadmierna wilgotność podłoża pod podłogą jest idealną pożywką dla pleśni, grzybów i roztoczy, a wszystko to może przyczynić się do powstania niezdrowego otoczenia wewnątrz pomieszczeń. Jeśli podłoga jest nadmiernie wilgotna, przed montażem należy podjąć odpowiednie działania naprawcze.

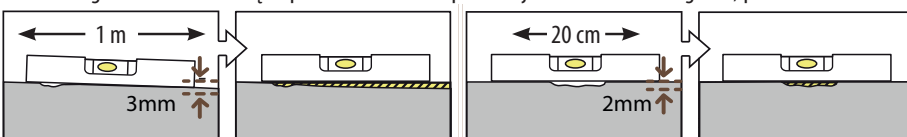

Upewnij się, że odchylenie poziomu podłogi nie przekracza 3 mm na metr i 2 mm na 20 cm. (W przypadku przekroczenia wspomnianych marginesów podłogę należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową lub masą wyrównującą. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, najpierw należy usunąć wszelkie samotne przewyższenia/krawędzie. Jeśli nie ma pewności co do jakości lub przydatności podłoża pod podłogą do instalacji paneli Primus Click, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który z przyjemnością Państwu pomoże.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Panele Primus Click można stosować z wodnym ogrzewaniem podłogowym, a także z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym o maksymalnej mocy 70 W/m². Ważne, aby temperatura na powierzchni podłoża pod podłogą nie przekraczała 27°C. Odpowiednie są tylko systemy ogrzewania podłogowego z osadzonymi w podłożu komponentami grzewczymi — wodnymi lub elektrycznymi. Folie/przewody grzejne lub inne systemy, które umieszcza się na podłożu, nie są odpowiednie. Elementy grzejne muszą być w pełni osadzone w dobrze związanej i odpowiedniej mieszance wyrównującej. Podłoga musi zapewniać pełną zgodność z systemem ogrzewania, aby uzyskać jednolitą temperaturę podłogi.

Panele Primus Click nie są odpowiednie do odwracalnych systemów ogrzewania/chłodzenia podłogowego.

Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone na 48 godzin przed przystąpieniem do montażu, a także w trakcie samego montażu. Po upływie 48 godzin od montażu będzie można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe, stopniowo zwiększając temperaturę o +5°C dziennie, aż do uzyskania maksymalnej temperatury podłogi wynoszącej 27°C. Najlepiej unikać pełnej temperatury roboczej przez 7 dni. (Należy postępować zgodnie z aktualną normą EN1264-2). Na naszej stronie internetowej dostępny jest oddzielny dokument „Protokół dotyczący ogrzewania podłogowego”.

Należy zawsze zwracać uwagę na stopniowe nagrzewanie i chłodzenie systemu ogrzewania. Gwałtowne zmiany temperatury mogą prowadzić do powstawania szczelin i otworów w podłożu. Należy unikać gorących punktów i bloków termicznych na powierzchni.

RÓŻNE PODŁOŻA POD PODŁOGĄ


Beton/gładź podłogowa

Pozwoli wystarczająco wyschnąć nowemu betonowi. Zawartość wilgoci w podłożu musi wynosić poniżej 75% wilgotności względnej w temperaturze min. 20°C. Zawartość wilgoci resztkowej w podłożu pod podłogą:

Dla nieogrzewanych gładzi podłogowych: < 2,0 CM% w przypadku cementu i < 0,5 CM% w przypadku anhydrytu

Dla ogrzewanych podłogi wykonanych z gładzi: < 1,5 CM% w przypadku cementu i < 0,3 CM% w przypadku anhydrytu

Należy zawsze zapisywać i przechowywać wyniki pomiarów wilgotności. Naprawić niedoskonałości powierzchni za pomocą odpowiedniej masy naprawczej i sprawdzić, czy potrzebny jest podkład lub środek uszczelniający. Następnie odkurzyć podłogę pod podłogą, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.



Płytki

Sprawdź podłogę pod podłogą pod kątem problemów z wilgocią. Łączni wykładziny podłogowej Primus Click nie należy nigdy wyrównywać z łącznikami płytek podkładowych. Nie ma potrzeby wypełniania łączni podłoża z płytek ceramicznych fugami, jeżeli ich szerokość nie przekracza 6 mm, a głębokość 4 mm.

Podłoże drewniane

Należy upewnić się, że podłoże pod podłogą jest równe i mało elastyczne. Przymocować wszystkie obluźnione panele/części. Nie należy montować systemu Primus Click na podłożach drewnianych o nadmiernych przemieszczeniach lub ugięciu.


Podkład

Chociaż Primus Click ma doskonałe parametry akustyczne zalecamy, aby montaż dokonywany był na naszym podkładzie Invictus Firmo, ponieważ zagwarantuje to możliwość optymalnego użytkowania podłogi Invictus:


- Właściwości akustyczne: ograniczają hałas związany z chodzeniem i przenoszenie dźwięków do pomieszczenia znajdującego się poniżej. (18 dB!)
- Wyrównuje drobne niedoskonałości podłoża.
- Zwiększa odporność na uderzenia.
- Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym

Pod podłogą Primus Click nie należy stosować laminatu ani innych podkładów podpodłogowych, ponieważ może to doprowadzić do powstania szczelin lub nieodwracalnego uszkodzenia systemu blokowania. Uszkodzenie podłogi Invictus spowodowane użyciem innego podkładu niż Invictus Firmo będzie skutkowało utratą gwarancji Invictus. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu podłoża należy zwrócić się o profesjonalną pomoc lub skontaktować się ze sprzedawcą.


3. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU



Prosimy upewnić się, że Państwa podłoga ma odpowiedni wzór i kolor oraz sprawdzić wszystkie panele pod kątem widocznych wad zarówno przed przystąpieniem do montażu, jak i podczas prac montażowych. Nie należy używać desek posiadających wady. Montaż podłogi oznacza akceptację materiałów. W przypadku poszczególnych instalacji należy używać tylko jednego numeru partii produkcyjnej, ponieważ nie możemy zagwarantować dopasowania odcieni pomiędzy różnymi partiami. Należy zawsze przechowywać numer partii produkcyjnej (wydrukowany na pudełku) wraz z formularzem zamówienia/fakturą. Należy rozważyć zachowanie kilku desek na potrzeby ewentualnych przyszłych napraw. Prosimy także wymieszać panele z różnych pudełek, aby zminimalizować różnice w odcieniach. Dzięki temu podłoga uzyska bardziej naturalny wygląd.



Podłogę Primus Click należy instalować jako podłogę „pływającą”. Oznacza to konieczność zapewnienia szczelin dylatacyjnych pomiędzy podłogą a ścianami oraz w odniesieniu do wszelkich stałych elementów wyposażenia (kolumn, rur, itp.). Podłoga powinna mieć możliwość swobodnego kurczenia się i rozszerzania, dlatego nigdy nie należy przykręcać jej ani przybijać do podłoża pod podłogą. W przypadku montażu w więcej niż jednym pomieszczeniu, przy drzwiach należy zastosować odpowiednie listwy. Ponadto, jeśli długość i/lub szerokość danego obszaru przekracza 20 m (warunki normalne) i 8 m (warunki ekstremalne), zapoznaj się z poniższymi zaleceniami. Twój sprzedawca będzie w stanie dostarczyć odpowiednie profile.



Podłogę zawsze należy zapewnić czas na aklimatyzację wynoszący 24 godzin oraz pozostawić niezbędną szczelinę dylatacyjną (patrz tabela) względem powierzchni pionowych, a także wszystkich obiektów stałych. Primus Click nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych, dlatego też należy przez cały czas utrzymywać temperaturę pokojową wynoszącą pomiędzy 10°C a 35°C. Prosimy unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić podłogę przed bezpośrednim działaniem ciepła, używając rolet/zastłon okiennych. Ponadto chronić swoją podłogę także przed innymi bezpośrednimi źródłami ciepła, np. piecem opalonym drewnem lub kominkiem.


Montaż podłogi musi być ostatnim zadaniem wykonywanym w ramach realizacji projektu budowlanego. Ciężkie meble, takie jak szafki kuchenne, nie mogą być montowane na podłożu pływającej, ponieważ ogranicza to zdolność podłogi do rozszerzania się. Nie należy mocować okuć do drzwi ani innych przedmiotów przechodzących przez winylowe podłogi pływające.

Określanie wymaganej szerokości szczeliny dylatacyjnej:

szerokość lub długość pomieszczenia w m	wymagana szczelina dylatacyjna w mm
≤ 5	6
6	6
8	7
10	8
15	10
20	12

W normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu:

temperatura pokojowa wynosząca od 10°C do 35°C, bezpośredniego nasłonecznienia podłogi przez niezabezpieczoną szybę
Jeżeli długość i/lub szerokość danego obszaru przekracza 20 m, w takim przypadku należy zastosować przejścia.



szerokość lub długość pomieszczenia w m	wymagana szczelina dylatacyjna w mm
≤ 5	10
6	10
8	12
10	niedozwolone*
15	niedozwolone*
20	niedozwolone*

W warunkach ekstremalnych: temperatura w pomieszczeniu od 6°C do 60°C:

np. przeszklone altanki, pomieszczenia, w których występują duże wahania temperatury (>5°C w ciągu 12 godzin)
Jeżeli długość i/lub szerokość danego obszaru przekracza 8 m, w takim przypadku należy zastosować przejścia. Dopuszczalna temperatura montażu wynosi maksymalnie 35°C!

Uwaga: Warunki idealne dla Primus Dryback: oferujemy rozszerzoną gamę rozwiązań mających te same wzory i kolory, bardzo dobrze dostosowanych do tego rodzaju warunków. Uwaga: w przypadku pomieszczeń z regulacją temperatury lub w oranżeriach: należy upewnić się, że zimne powietrze nie jest skierowane bezpośrednio na podłogę.

* użyj profilu rozszerzającego

4. MONTAŻ

Należy wybrać kierunek instalacji: zazwyczaj deski/płytki instalowane są prostopadle do bezpośrednich źródeł światła słonecznego, w tym dużych okien, drzwi itp.

Należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie. Prawidłowe rozplanowanie i rozmieszczenie pozwoli uniknąć wąskich odcinków desek/płytek przy ścianach. Obliczyć, ile pełnych rzędów się zmieści; pozostałą przestrzeń należy podzielić na pół, aby poznać szerokość pierwszego i ostatniego rzędu. Jeśli szerokość ta jest mniejsza niż 150 mm, liczbę pełnych rzędów należy zmniejszyć o jeden, a szerokość ciętych paneli w pierwszym i ostatnim rzędzie należy odpowiednio zwiększyć.



Panele Primus Click można ciąć za pomocą ostrego metalowego ostrza i linijki lub gilotyną.
Panele należy ciąć stroną dekoracyjną do góry.

Nie należy używać klocków montażowych ani innych narzędzi powszechnie używanych do instalacji podłóg z twardego drewna i laminatu, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu blokującego. Jako klocek montażowy może posłużyć niewielki (15 cm) niepotrzebny kawałek podłogi z nienaruszonym złączeniem na pióro, który można zablokować we wpuszczeniu połączenia przed dobicciem.

Przed zablokowaniem połączeń należy oczyścić je z zabrudzeń małą szczotką, ponieważ nieoczyszczone elementy po zablokowaniu mogą ulec uszkodzeniu.



ROZPOCZĘCIE MONTAŻU

Istotne jest, aby pierwsze dwa rzędy były proste i prostopadłe ponieważ stanowią one „podstawę” dla pozostałej części instalacji. Należy regularnie sprawdzać prostoliniowość i upewnić się, że wszystkie deski są całkowicie zablokowane. Jeśli zauważalne są małe przerwy, należy zdemontować dany rząd:

Podnieść cały rząd pod tym samym kątem jak podczas montażu. Następnie należy go zdemontować, rozsuwając deski od strony krótkiego boku.



1 RZĄD: Aby uzyskać wymaganą szczelinę dylatacyjną: umieść podkładki dystansowe wymaganej grubości (patrz tabela, punkt 3). Przed rozpoczęciem montażu) z każdej strony, a następnie umieść pierwszą deskę stroną z piórem skierowaną do ściany.



Należy wziąć kolejną deskę i opuścić krótki bok tej deski na krótki bok pierwszej deski.



Po prawidłowym wyrównaniu tych dwóch desek użyj gumowego młotka, aby lekko dobić łączenia na krótszym boku w celu zabezpieczenia blokady.

Należy ograniczyć użycie siły do minimum.

Kontynuować układanie 1. rzędu wkładając pióro w krótkim boku nowej deski we wpust w krótkim boku poprzedniej deski, a następnie dobijając połączenie młotkiem. Zachowywać szczelinę dylatacyjną od ściany z zachowaniem odległości co najmniej 6 mm (patrz tabela). W przypadku ostatniej deski: zmierz długość ostatniej deski, aby ją dopasować, a następnie przytnij ją do odpowiedniej długości.



2 RZĄD: Zamontuj 1. deskę 2. rzędu, wkładając pióro długiego boku we wpust pierwszego rzędu. Wykonuje się to pod niskim kątem (20°–30°), następnie wyrównując je w dół. Należy upewnić się, że nie ma żadnych szczelin.

Pozostała część 1. rzędu może zostać użyta jako 1. deska w 2. rzędzie, pod warunkiem że ten odcinek ma co najmniej 30 cm długości.




Druga deska w drugim rzędzie: ustaw jej długi bok pod kątem do pierwszego rzędu i przesun deskę w lewo, aż krótkie boki zetkną się. Opuścić deskę w dół, upewniając się, że deski pozostają idealnie wyrównane: montowana deska nie powinna opierać się na powierzchni sąsiedniej deski, a pomiędzy deskami nie powinny być widoczne szczeliny. Docisnąć połączenie w dół kciukiem, aby prawidłowo je ustawić. Następnie dobić gumowym młotkiem.




6

Pozostałe deski należy zamontować w ten sam sposób: wyrównując długi bok, przesuwając deskę aż do zetknięcia się krótkich boków, a następnie blokując krótki bok. Należy pamiętać o zablokowaniu połączeń za pomocą gumowego młotka. Kontynuować ten proces w całym pomieszczeniu, wykorzystując za każdym razem odcięte części jako elementy początkowe. Pomoże to w uzyskaniu przypadkowego wyglądu.




Aby zamontować ostatni rząd:

Umieścić na górze kolejną deskę ustawioną spodem do góry, dosunąć ją do ściany i zaznaczyć wymiar na dolnej luźnej desce. Przyćnąć oznaczoną deskę na wymiar i zamocować na miejscu. Metodę tę należy powtarzać dla każdej deski aż do zakończenia ostatniego rzędu. W celu zapewnienia dobrego połączenia ostatnich rzędów można użyć gumowego młotka i dobijaka metalowego do podłóg. Po podłodze Invictus można chodzić natychmiast po dokonaniu montażu.




UWAGA




Ościeżnice drzwiowe należy podciąć, aby umożliwić ewentualne poszerzenie gotowej podłogi pod ościeżnicą. Należy położyć deskę stroną dekoracyjną w dół obok ościeżnicy drzwiowej. Dociąć ościeżnicę drzwi tuż nad tą deską. Następnie wsunąć ostatnią deskę pod ościeżnicę. Użyć dobijaka, aby należycie zamknąć łączenia zatrzaskowe.

5. WYKOŃCZENIE



Należy używać akcesoriów Invictus, aby uzyskać doskonały rezultat. Listwy przypodłogowe muszą być przymocowane do ściany, nigdy nie należy ich mocować bezpośrednio do zamontowanej podłogi. Do uszczelniania szczelin między wykładziną podłogową a listwami przypodłogowymi/wklęsłkami/profilami nie należy nigdy używać trwałych produktów uszczelniających (akrylowych lub silikonowych). Łączni przy stałych elementach budowlanych (ościeżnice drzwiowe, rury grzewcze, itp.) nigdy nie należy całkowicie uszczelniać za pomocą wypełniaczy elastycznych. W tym celu należy użyć sznurka wypełniającego. Profile, ograniczniki drzwiowe itp. nie powinny być wkręcane tak, aby przechodzić przez wykładzinę podłogową do podłoża pod podłogą.


6. KONSERWACJA Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszym internetowym „PRZEWODNIKU KONSERWACJI I PIELĘGNACJI INVICTUS”



WYCIERACZKI

Aby utrzymać podłogę w dobrym stanie, ważne jest, aby umieścić wycieraczki bez gumowej podkładki przy wszystkich wejściach, co pozwoli utrzymać brud, piasek i wodę z dala od podłogi. Zastosowanie wycieraczek eliminuje cząsteczki ścierne przenoszone przez obuwie i wydłuża okres użytkowania podłogi.

Nie należy używać wycieraczek na podkładce gumowej, ponieważ długotrwały kontakt z gumą może spowodować trwałe przebarwienia. Nigdy nie wolno umieszczać wycieraczek na mokrej podłodze.



PODKŁADKI FILCOWE / BEZ GUMY


Stosować nakładki ochronne na nogi mebli. Krzesła biurowe na kółkach powinny być wyposażone w miękkie, niegumowe kółka, aby uniknąć trwałego uszkodzenia podłogi. Używaj podkładek filcowych lub ochronnych, zwłaszcza w przypadku mebli lub innych przedmiotów zawierających gumę i bezpośrednio stykających się z podłogą (np. urządzenia fitness). Długotrwały kontakt z gumą doprowadzi do trwałych odbarwień.



Należy stosować także odpowiednie maty podłogowe, aby chronić podłogę przed uszkodzeniami powodowanymi przez fotele na kółkach. Należy okresowo czyścić kółka i sprawdzać, czy nie są uszkodzone (a jeśli tak, to należy natychmiast je wymienić).

PRZENOSZENIE MEBLI


Unikaj ciągnięcia lub przesuwania ciężkich przedmiotów bądź mebli po podłodze. Do przesuwania mebli należy używać desek ochronnych lub odpowiednich rolek transportowych przeznaczonych do stosowania na podłogach o twardej powierzchni.



CZYSZCZENIE

Czyszczenie wstępne

Najpierw należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z podłogi za pomocą szczotki lub odkurzacza. Następnie oczyścić wodą i detergentem o neutralnym pH, aż woda po przetarciu pozostanie czysta. Zalecamy stosowanie naszego środka czyszczącego Invictus PU Cleaner. Inne środki czyszczące mogą zawierać substancje czynne, które uszkadzają odporne powierzchnie podłogowe.



Regularne czyszczenie

Wykonywać codzienną/cotygodniową konserwację poprzez zamiatanie, odkurzanie, wycieranie kurzu lub używanie wilgotnego mopa (nie należy korzystać z odkurzaczy wyposażonych w metalowe głowice). Regularne zamiatanie usuwa wolne zabrudzenia lub drobiny, ponieważ mogą one powodować drobne zarysowania.

W razie potrzeby należy użyć roztworu czystej wody i naszego środka czyszczącego Invictus PU Cleaner. Nie wolno zalewać podłogi wodą. Należy dokładnie spłukać i zebrać pozostałą wodę.

Zawsze należy jak najszybciej wytrzeć rozlane płyny, aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia się i ewentualnych trwałych zabrudzeń.

Nie należy używać rozpuszczalników chlorowanych. Nigdy nie wolno używać wosku ani powłoki lakierniczej. Nigdy nie należy używać środków do konserwacji zawierających wosk lub olej.

(należy unikać sprayu do polerowania mebli, ponieważ może on powodować śliskość podłogi)

Nigdy nie wolno używać mopa parowego.

7. INFORMACJE O GWARANCJI I WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja dla pierwszego użytkownika

W przypadku dostrzeżenia wady należy skontaktować się ze sprzedawcą w ciągu dwóch tygodni i przedstawić oryginalny dowód zakupu. Więcej szczegółowych informacji: www.invictus.eu

8. INFORMACJE PRAWNE

Niniejszy dokument przedstawia ogólną instrukcję montażu opartą na najnowszych dostępnych informacjach. Aby uzyskać najlepszy rezultat i zapewnić ważność gwarancji, należy uważnie przestrzegać tych instrukcji.