



MAVERICK®

COMMERCIAL CARPET & TILES

TEPPICHBODEN



COMMERCIAL
FLOORING



MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES

TEPPICHBODEN



Hotelgewerbe



Pflegebereich



Einzelhandel



Ausbildungseinrichtung



Büro



Wohnbereich

Ein vollständiges Portfolio an Teppichböden für den Objektbereich

MAJESTIC

MAXIMA

MEDUSA

MIDAS

MIRACLE



MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES

- ➊ iMax Solution Dyed Nylon
 - ➋ 1/10 Teilung - dichte Struktur
 - ➌ Brennverhalten: Bfl-s1 und Cfl-s1
 - ➍ Nutzklasse 33 – Objektbereich intens
- **Strapazierfähig und pflegeleicht**



iMax® ist ein einzigartiges SDN, **solution dyed nylon**, welches die Vorteile der hervorragenden Strapazierfähigkeit mit den Vorteilen von einem durchgefärbten Garn verbindet. **Farbecht, pflegeleicht & fleckresistent:** **iMax®** steht für garantierte Langlebigkeit, was es auch zu dem idealen Garn für den **Objektbereich** macht.




MAJESTIC

Art der Herstellung (Teppichboden)	ISO 2424		1/10 Cut Pile (tufted)
Abmessungen		cm	400
Trägermaterial	ISO 2424		Polypropylen
Rückenausrüstung	ISO 2424		Polypropylen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7,8
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	5,5
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	2.290
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	1.170
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	865
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0,157
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	2.200
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich - Extrem
Komfortklasse	EN 1307		LC4
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw	ISO 10140	dB	29
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz αs	125 250 500 1000 2000 4000 0,01 0,05 0,08 0,30 0,40 0,55
Schallreduktion	ISO 354	αw	0,20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0,13
Brennverhalten	EN 13501-1		Cfl - s1 Lose Verlegung auf nicht brennbarer Unterlage (20/331)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		8EE893B4
DOP			1008#BL0011



70

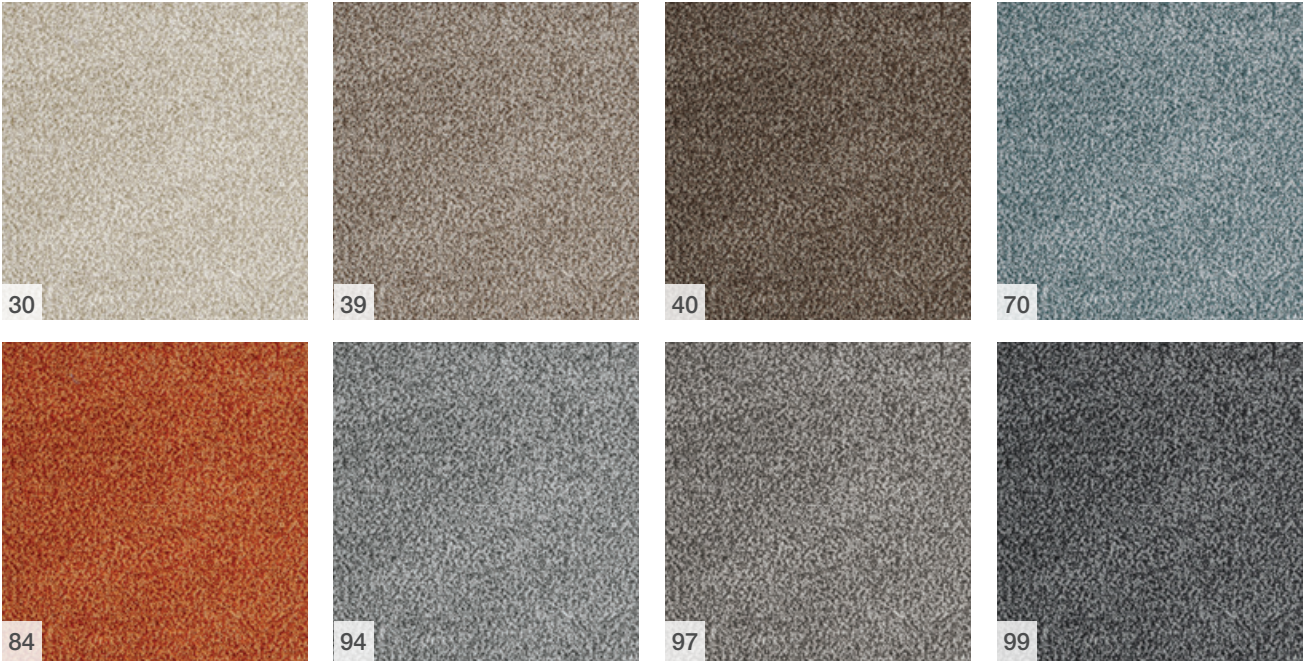

8EE893B4



www.pro-dis.info

EN 14041



NB: 0493

ZUR NUTZUNG ALS BODENBELAG IN GEBÄUDEN.

DOP: 1008#BL0011

Associated Weavers Europe NV

Weverijstraat 1

B - 9600 Ronse



iMax®


SDN YARN

MAXIMA

Art der Herstellung (Teppichboden)	ISO 2424		1/10 Loop Pile (tufted)
Abmessungen		cm	400 + 500
Trägermaterial	ISO 2424		Polypropylen
Rückenausrüstung	ISO 2424		Polypropylen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	5,3
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2,9
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	1.600
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	520
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	348
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0,121
Nappenzahl	ISO 1763	/dm²	1.900
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich - Extrem
Komfortklasse	EN 1307		LC1
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw	ISO 10140	dB	25
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		αs	0,01 0,04 0,07 0,20 0,38 0,41
Schallreduktion	ISO 354	αw	0,15
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0,08
Brennverhalten	EN 13501-1		Bfl – s1 verklebt auf nicht brennbarer Unterlage (19.04941.01)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		F500A395
DOP			1008#HG0011



90

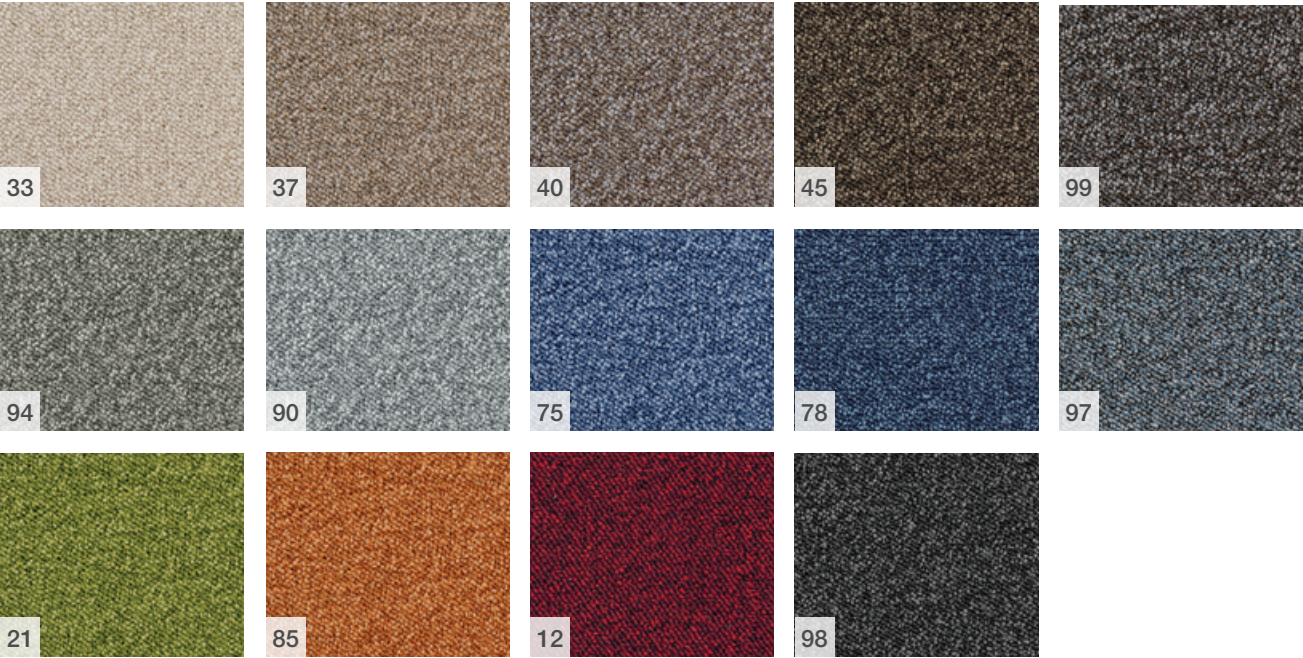

F500A395



www.pro-dis.info

EN 14041



NB: 0493



ZUR NUTZUNG ALS BODENBELAG IN GEBÄUDEN.

DOP: 1008#HG0011

Associated Weavers Europe NV
Weverijstraat 1
B - 9600 Ronse




MEDUSA

Art der Herstellung (Teppichboden)	ISO 2424		1/10 Loop Pile (tufted)
Abmessungen		cm	400 + 500
Trägermaterial	ISO 2424		Polypropylen
Rückenausrüstung	ISO 2424		Polypropylen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	5,2
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2,3
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	1.600
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	505
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	250
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0,104
Nappenzahl	ISO 1763	/dm²	1.950
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich - Extrem
Komfortklasse	EN 1307		LC1
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw	ISO 10140	dB	23
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		αs	0,01 0,04 0,07 0,22 0,33 0,29
Schallreduktion	ISO 354	αw	0,20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0,09
Brennverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 verklebt auf nicht brennbarer Unterlage (20.00845.01)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		F6F1912C
DOP			1008#HG0011



90

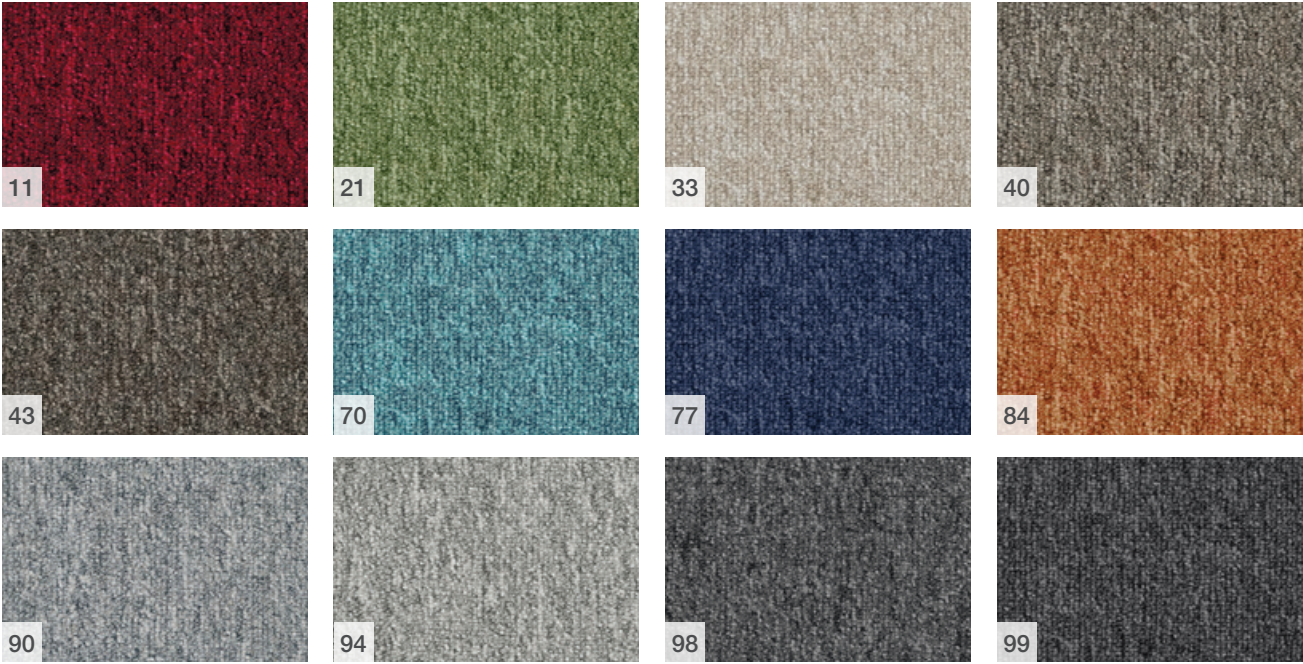

F6F1912C



MIDAS

Art der Herstellung (Teppichboden)	ISO 2424		1/10 Cut Pile (tufted)
Abmessungen		cm	400
Trägermaterial	ISO 2424		Polypropylen
Rückenausrüstung	ISO 2424		Polypropylen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	8
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	5,5
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	2.150
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	1.220
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	910
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0,165
Nappenzahl	ISO 1763	/dm²	2.200
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich - Extrem
Komfortklasse	EN 1307		LC4
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw	ISO 10140	dB	30
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		αs	0,01 0,04 0,08 0,30 0,42 0,54
Schallreduktion	ISO 354	αw	0,20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0,13
Brennverhalten	EN 13501-1		Cfl - s1 Lose Verlegung auf nicht brennbarer Unterlage (20/331)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		A2AB4CB0
DOP			1008#BL0011



84



A2AB4CB0



www.pro-dis.info

EN 14041



NB: 0493

DOP: 1008#BL0011

Associated Weavers Europe N
Weverijstraat 1
B - 9600 Ronse




MIRACLE

Art der Herstellung (Teppichboden)	ISO 2424		1/10 Cut Pile (tufted)
Abmessungen		cm	400
Trägermaterial	ISO 2424		Polypropylen
Rückenausrüstung	ISO 2424		Polypropylen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7,8
Poltschichtdicke	ISO 1766	mm	5,5
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	2.150
Poltsinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	1.150
Poltschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	958
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0,173
Nappenzahl	ISO 1763	/dm²	2.130
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich - Extrem
Komfortklasse	EN 1307		LC4
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw	ISO 10140	dB	30
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		αs	0,02 0,04 0,08 0,25 0,43 0,54
Schallreduktion	ISO 354	αw	0,20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0,13
Brennverhalten	EN 13501-1		Cfl - s1 Lose Verlegung auf nicht brennbarer Unterlage (20/331)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		539B491D
DOP			1008#BL0011



74

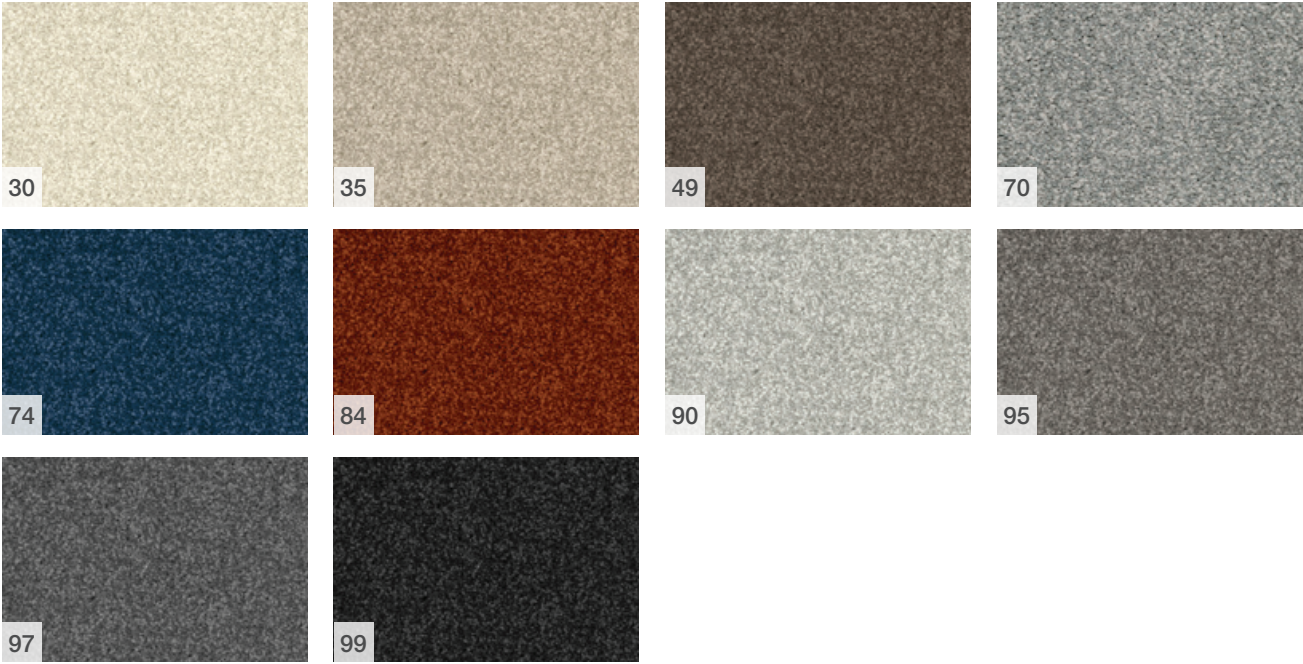

539B491D



